



E-Z DECK® Bundling and Truck Loading Guide

E-Z DECK Bundling Guide



Long Jacks, Short Jacks, and Aluminum Posts and Panels

Bundle Long and Short Jacks in
E-Z DECK® Jack Racks (Item 10283)
before shipping or returning them.





E-Z DECK Long Jack (Item 16520) Bundling Instructions

1. Bundle Long Jacks in E-Z DECK® Jack Racks (Item 10283) in layers of 11 per row by five (5) high.
2. Cut pieces of dunnage-grade lumber (2x4, 2x3, or 2x2). Place two (2) pieces of cut lumber between each layer of Long Jacks toward the ends. Do not place lumber underneath the bottom row of Long Jacks.
3. While placing the Long Jacks into layers, alternate the orientation of each jack base in each layer while also alternating the jack bases vertically.
4. Place two (2) bands under and around each complete E-Z DECK Rack of Long Jacks perpendicularly. Include dunnage-grade lumber under the bands on the top of the bundle, as shown.

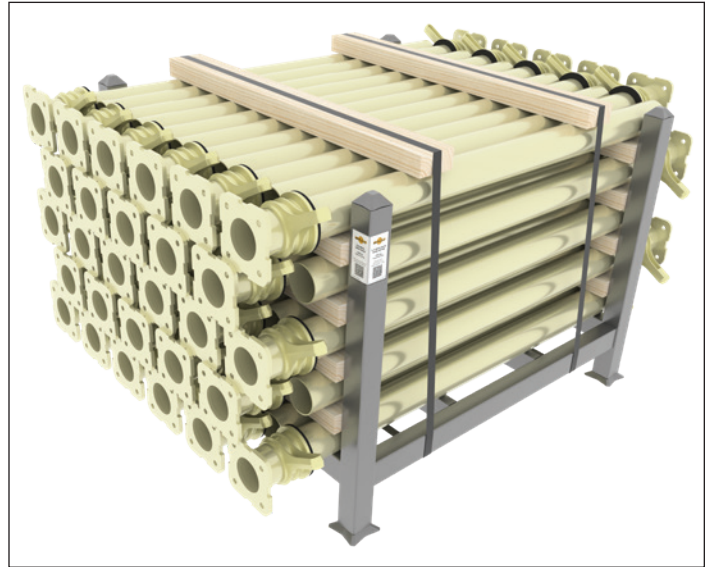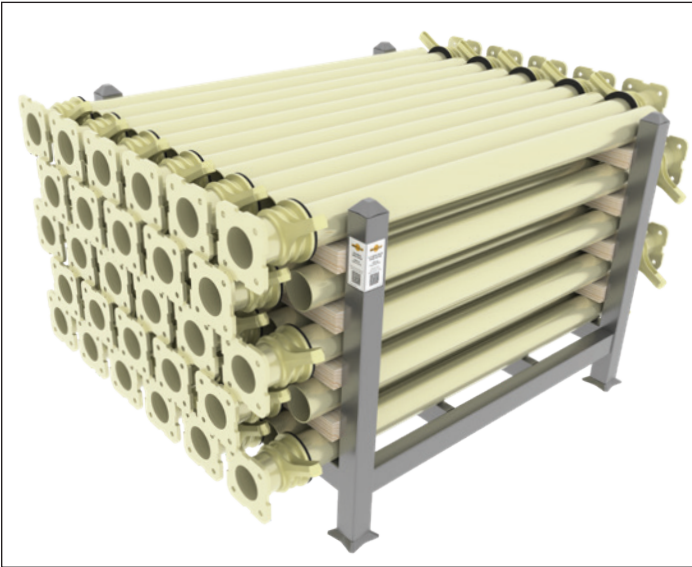

E-Z DECK Short Jack (Item 15520) Bundling Instructions



1. Bundle Short Jacks in E-Z DECK Jack Racks (Item 10283) in layers of 11 per row by five (5) high in two (2) separate stacks, as shown.
2. Cut pieces of dunnage-grade lumber (2x4, 2x3, or 2x2). Place two (2) pieces of the cut lumber between each layer of Short Jacks towards the ends. Do not place lumber underneath the bottom row of Short Jacks.
3. While placing the Short Jacks into layers, alternate the orientation of each jack base in each layer while also alternating the jack bases vertically. Each stack of jacks also needs to alternate.
4. Place two (2) pieces of dunnage-grade lumber on the top layer, one per stack. Apply rigid angles to the jack plates of the top and bottom rows on each side of the rack. Place bands under and around each complete E-Z DECK Rack of Short Jacks in two (2) directions (parallel and perpendicularly.) See picture.

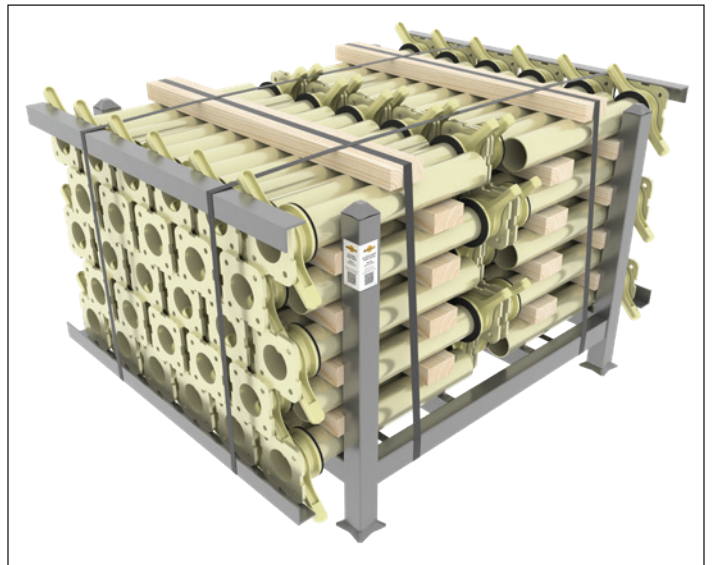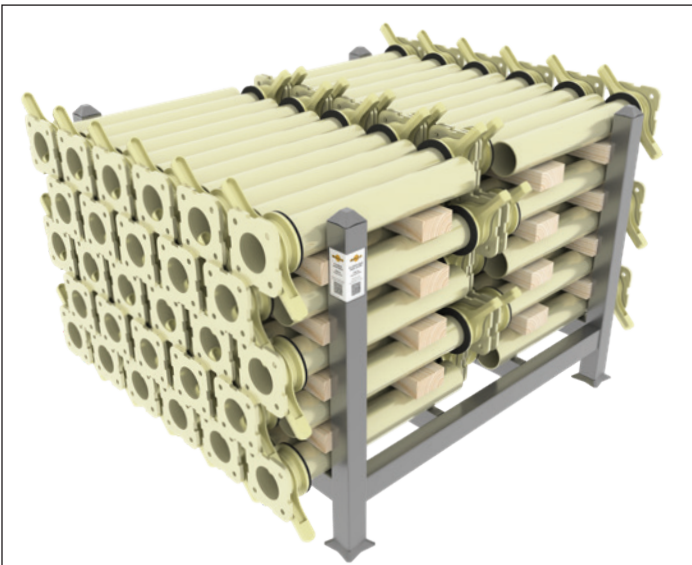

E-Z DECK Aluminum Post Bundling Instructions (All lengths)

Bundle 40 aluminum E-Z DECK® Posts eight (8) per row by five (5) high. No lumber is needed when bundling the posts. Interlock each post end plate with the extruded rails of the post next to it, above it, and below it, as shown. To


accomplish this, alternate the end plates in each row and stagger each row on top of each other. Place two (2) bands under and around the complete bundle of posts, one toward each end, to secure them.

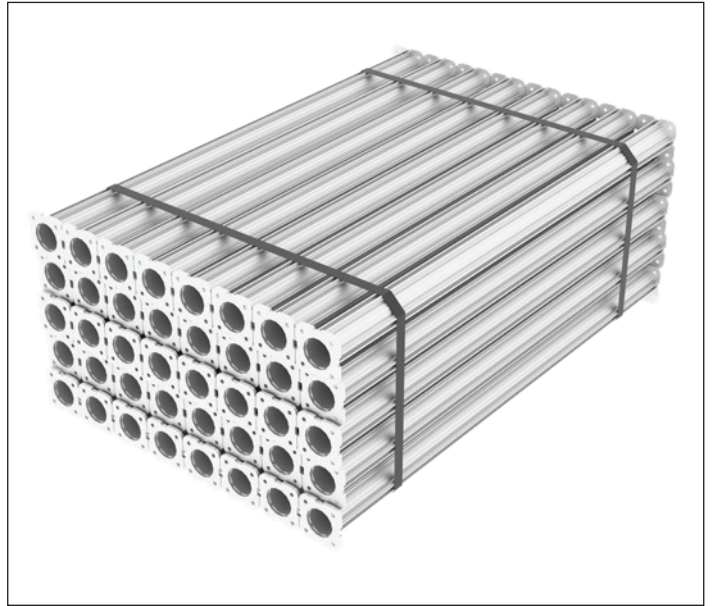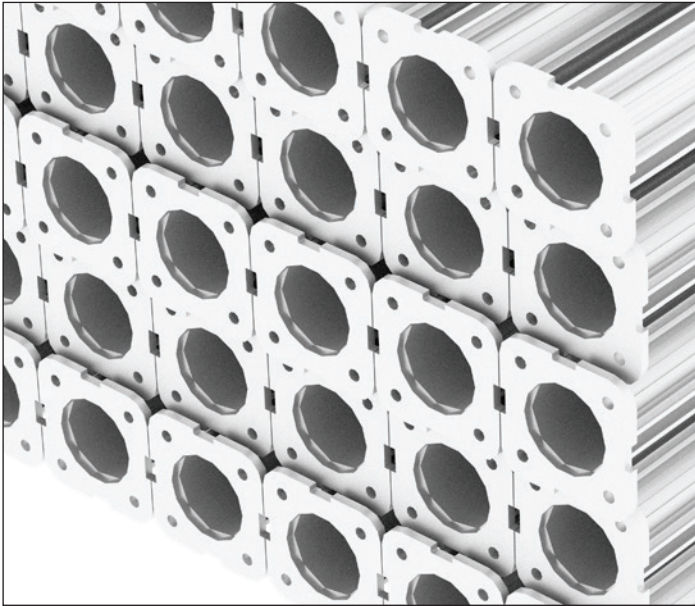

E-Z DECK Aluminum Panel Bundling Instructions (All lengths)


1. Include 20 aluminum E-Z DECK Panels per bundle.
2. Orient all Bobber Pins downward with the hinged jaws closed on every panel in the bundle.

3. Band each bundle with two (2) bands. As shown, place a band over and around the bundle at the vertical tube near each panel end. (Do not band horizontally.)

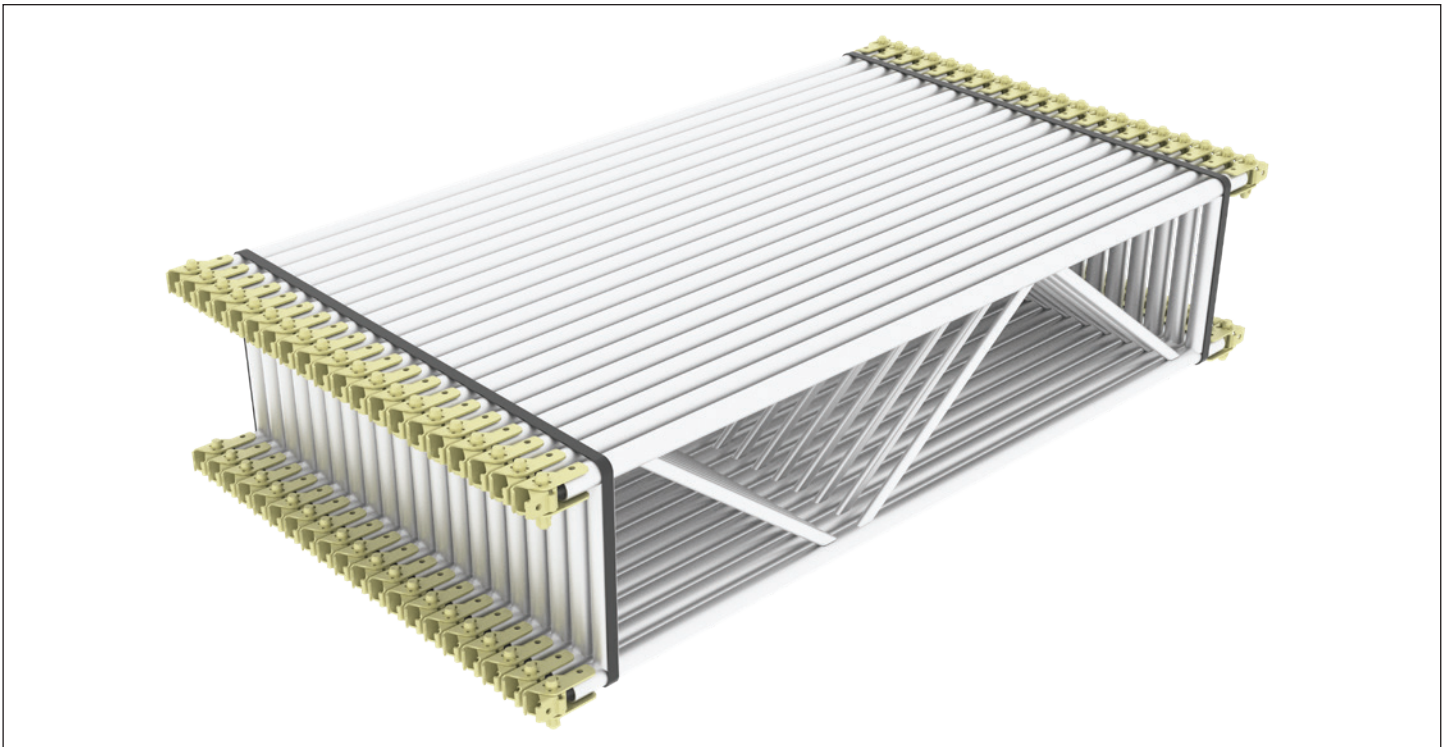

E-Z DECK Truck Loading Guide

- Load bundles of E-Z DECK® Panels two (2) wide and four (4) high.
- Load racks of E-Z DECK jacks two (2) high and with the jacks set parallel to the length of the trailer. Block the racks in by other products on both sides.
- Load bundles of Z-BEAMS® three (3) wide by five (5) tall with dunnage-grade lumber between each stacked bundle.
- Load bundles of E-Z DECK Posts two (2) wide and three (3) tall with dunnage-grade lumber between each stacked bundle.
- Be mindful of the weight differences between the steel Z-BEAMS and E-Z DECK jacks and the aluminum E-Z DECK Posts and Panels and distribute accordingly. Always load the E-Z DECK Posts and Panels on top of stacks if mixing steel and aluminum equipment.
- It is a good practice to use larger bundles to block in smaller palletized items like buckets, U-Heads, Swivel Heads, or Drop Heads to help keep them from shifting in transit.

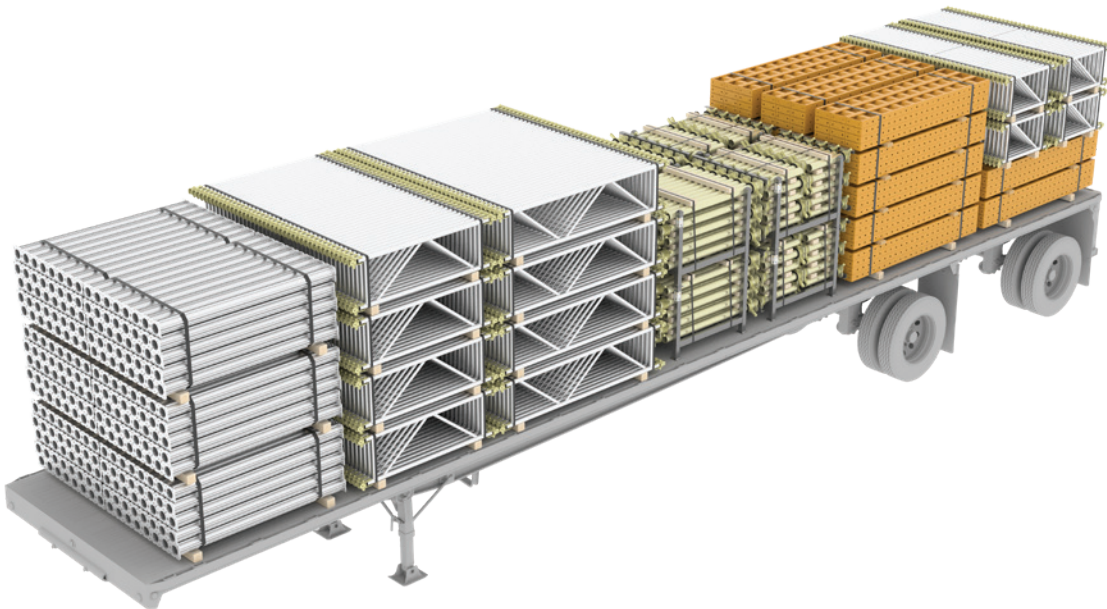



Instrucciones de Empaquetado y Carga de Camiones de E-Z DECK®

Instrucciones para Paquetes E-Z DECK



Gatos Largos, Gatos Cortos, y Postes y Marcos de Aluminio

Antes de despachar o devolver Gatos Largos y
Cortos, empaquetarlos utilizando los
E-Z DECK® Rack para Gatos (Código 10283).





Instrucciones de Empaquetado para E-Z DECK Gatos Largos (Código 16520)

1. Empaquetar los Gatos Largos utilizando el E-Z DECK® Rack para Gatos (Código 10283) en filas de 11 por 5 de altura.
2. Cortar listones de madera (2x4, 2x3, 2x2). Colocar (2) listones de madera entre cada fila de Gatos Largos cerca de los extremos. No colocar madera por debajo de la fila inferior.
3. Alternar la orientación de las bases de los Gatos Largos en cada fila. Las bases de los gatos también deberán ser alternadas verticalmente.
4. Colocar dos (2) flejes de manera perpendicular a los Gatos Largos, por debajo y alrededor de cada paquete completo de E-Z DECK Rack. Incluir listones de madera en la parte superior del paquete y por debajo de los flejes, tal como se muestra.

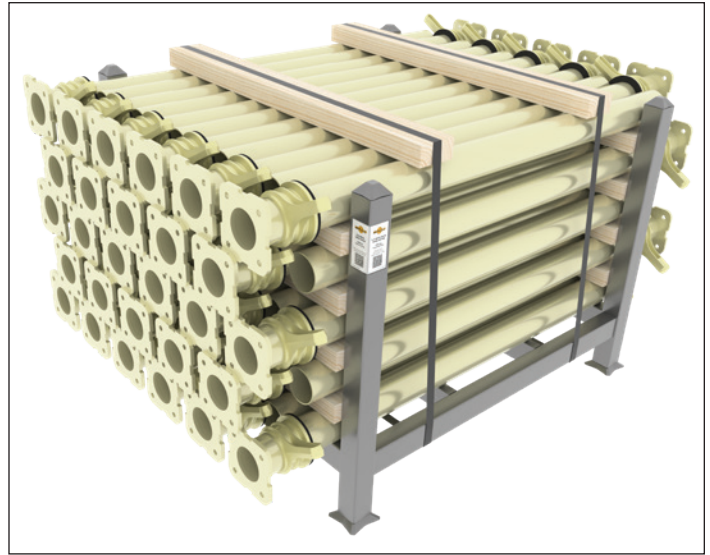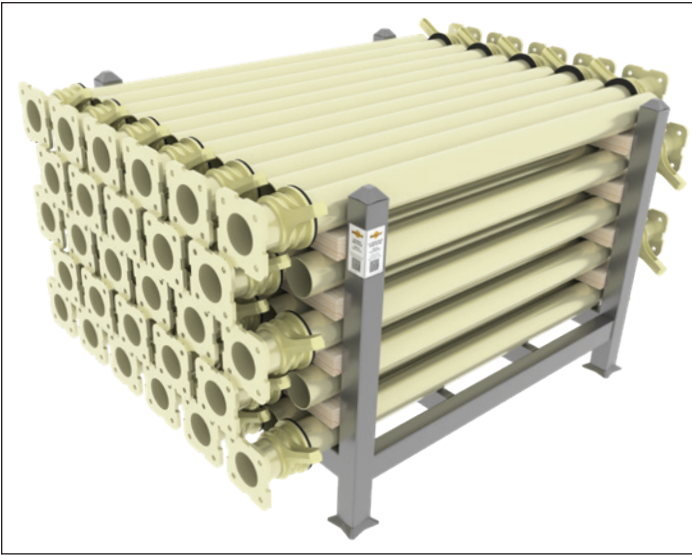

Instrucciones de Empaquetado para E-Z DECK Gatos Cortos (Código 15520)



1. Empaquetar los Gatos Cortos utilizando el E-Z DECK Rack para Gatos (Código 10283) en filas de 11 por 5 de altura en dos paquetes separados, tal como se muestra.
2. Cortar listones de madera (2x4, 2x3, 2x2). Colocar (2) listones de madera entre cada fila de Gatos Cortos cerca de los extremos. No colocar madera por debajo de las filas inferiores.
3. Alternar la orientación de las bases de los Gatos Cortos en cada fila. Las bases de los gatos también deberán ser alternadas verticalmente. Alternar cada paquete de gatos.
4. Colocar dos (2) listones de madera en la fila superior, uno por cada paquete. Colocar ángulos rígidos en las bases de los gatos en las filas superior e inferior en cada lado del rack. Colocar flejes por debajo y alrededor de cada paquete completo de E-Z DECK Rack de Gatos Cortos en dos direcciones (paralela y perpendicularmente). Ver dibujo.

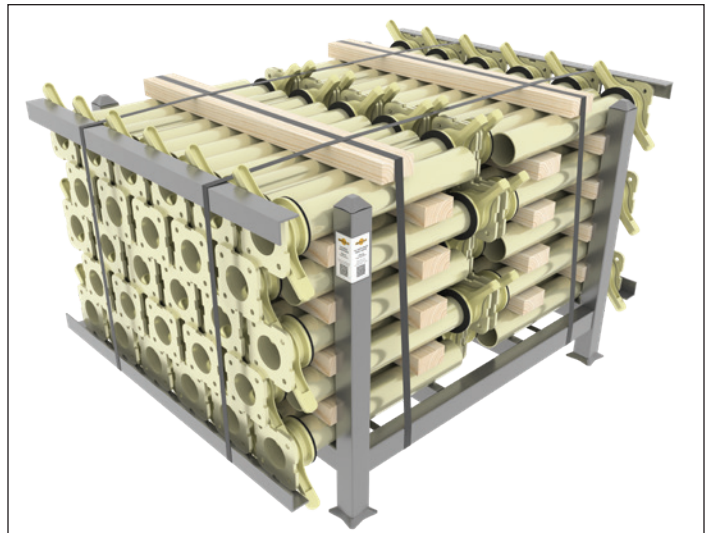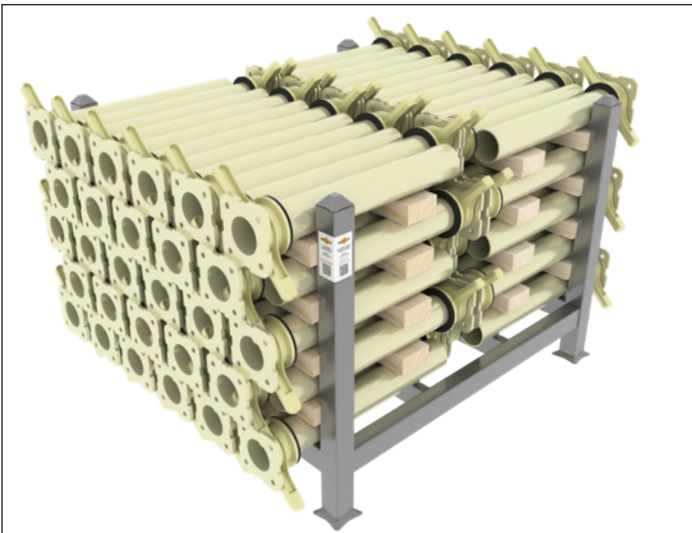

Instrucciones de Empaquetado para E-Z DECK Postes de Aluminio (Todas las medidas)

Empaquetar 40 E-Z DECK® Postes de Aluminio en filas de ocho (8) por cinco (5) de altura. No será necesario el uso de madera. Las muescas de la base de cada poste deberán asegurarse con los rieles de los postes adyacentes, arriba y abajo como se muestra en la foto.


Esto se logra alternando las bases de los postes en cada fila y entre filas. Colocar dos (2) flejes por debajo y alrededor del paquete completo de postes, cerca de los extremos de los postes para asegurarlos.

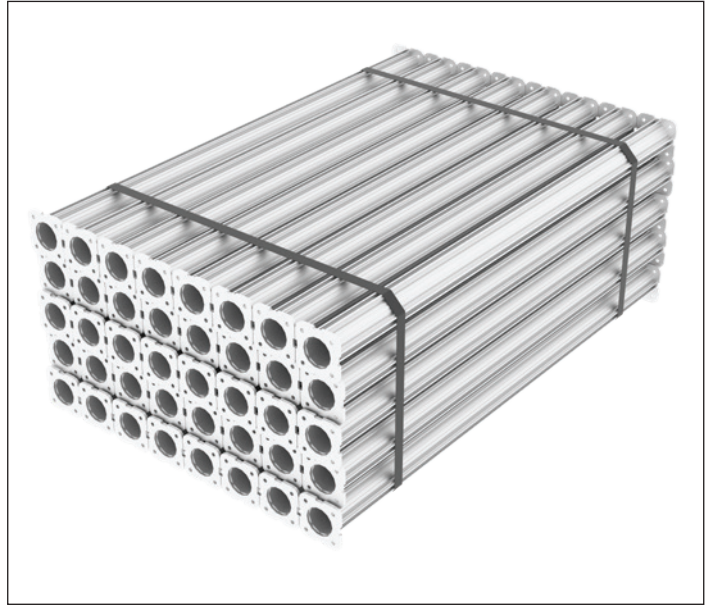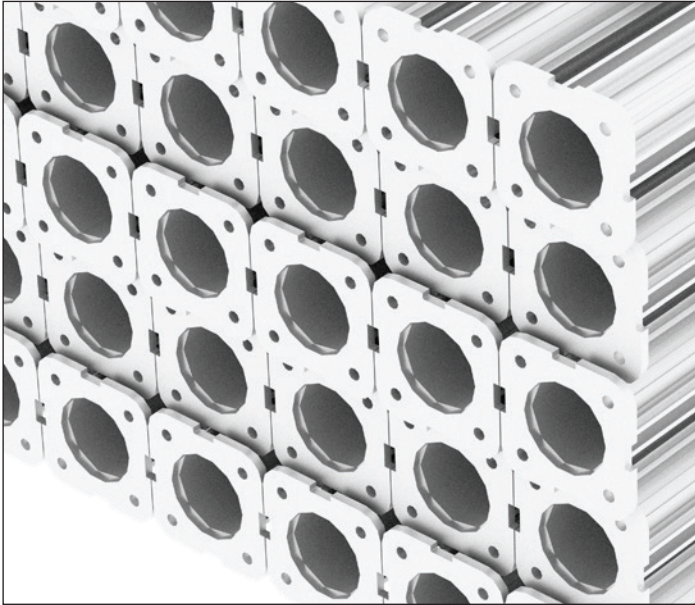

Instrucciones de Empaquetado para E-Z DECK Marcos de Aluminio (Todas las medidas)

1. Incluir 20 E-Z DECK Marcos de Aluminio por paquete.
2. Orientar todos los Pasadores de Mordaza hacia abajo y con las mandíbulas cerradas en cada marco del paquete.

3. Colocar dos (2) flejes por encima y alrededor del paquete directamente sobre el tubo vertical y próximo a los extremos de los marcos, tal como se muestra. (No flejar horizontalmente.)

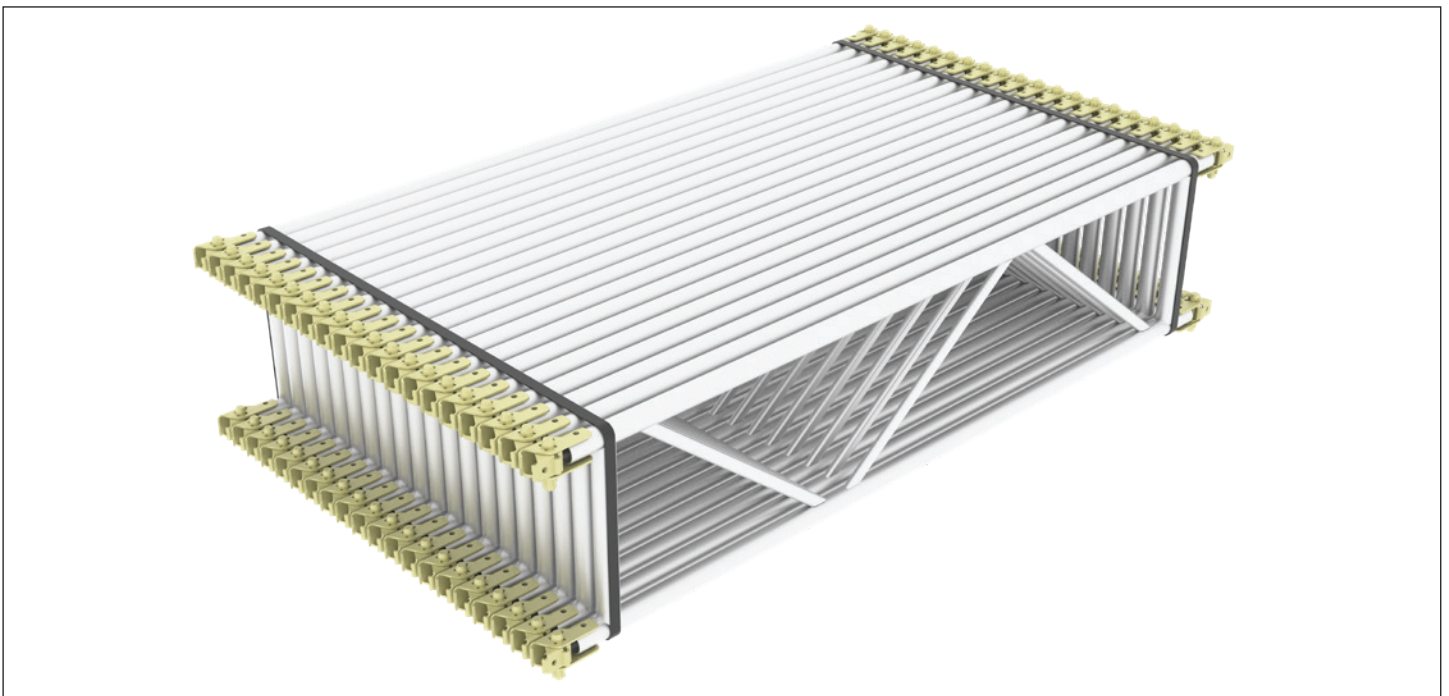

Instrucciones para Carga de Camiones de E-Z DECK

- Cargar los paquetes de E-Z DECK® Marcos dos (2) de ancho por cuatro (4) de alto.
- Cargar los racks con E-Z DECK Gatos dos (2) de alto y posicionados de manera que los E-Z DECK Gatos se ubiquen paralelos al largo de la plataforma y bloqueados en ambos lados por otro producto.
- Cargar los paquetes de Z-BEAMS® tres (3) de ancho por cinco (5) de alto con madera entre cada paquete apilado.
- Cargar los paquetes de E-Z DECK Postes dos (2) de ancho por tres (3) de alto con madera entre cada paquete apilado.
- Tener en cuenta la diferencia de pesos para distribuir la carga entre las Z-BEAMS y los E-Z DECK Gatos de acero, los E-Z DECK Postes y E-Z DECK Marcos de aluminio. Siempre cargue los E-Z DECK Postes y Marcos sobre otros paquetes cuando la carga sea mixta de acero y aluminio.
- Siempre será una buena práctica posicionar los paquetes más largos para bloquear productos más pequeños que estén paletizados tales como Cabezales U, Cabezales Oscilantes o Deslizantes; esto para prevenir su deslizamiento cuando la carga este en tránsito.

